


# Scotch® ATG 700 アプリターの操作方法

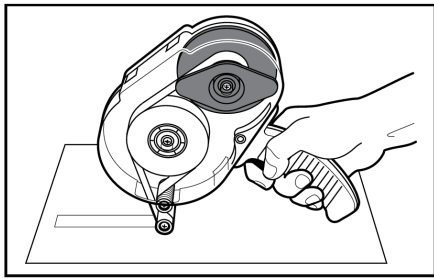


このアプリターは、ATG テープを使用する為の専用のアプリケーターです。使用出来るテープは、ATG の規格サイズの全ての種類でご使用頂けます。此方のアプリケーター ATG700 を使用すると自動的にリケイ紙を剥がして本体内に収納しながら粘着材のみを被着物に転写する事が出来ます。


**注油** シャフトには、時々少量の潤滑油を注入して下さい。

**清掃** 必要に応じて粘着材をアルコールやソルベントシンナーなどで清掃して下さい。


**注意** シンナーの使用は、本体を痛めますので絶対に使用しないで下さい。

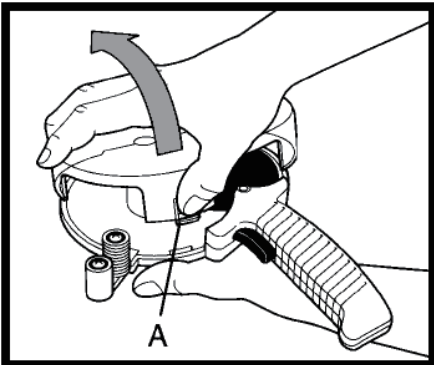


1. ラッチ〈A〉を押してカバーを開きます。

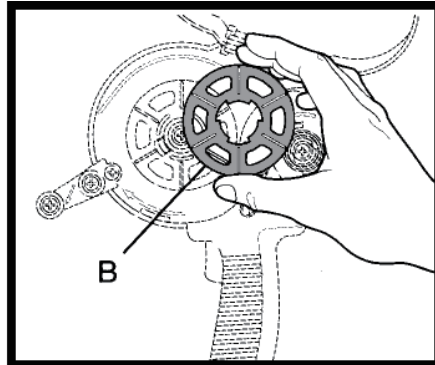


2. 12 mm巾のテープを使用する場合には、テープロールスペーサー〈B〉を本体に残す。18 mm巾のテープを使用する場合には、テープロールスペーサーを回転させて取り外します。

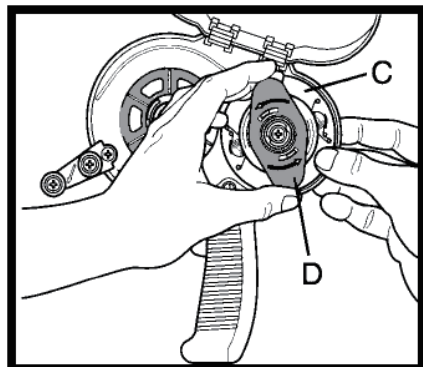


3. 巻き戻しハブ〈C〉を保体と一緒に挟む様に押さえて、ライナー保持器〈D〉を左回りに少し回転させてロックを外し、ロックが外れたら持ち上げてライナー保持器取り出します。

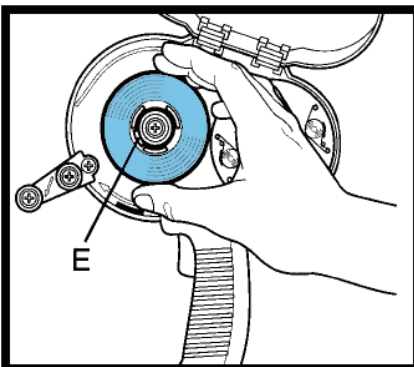


4. テープロールをハブの三本指の上に置いて、フック〈E〉がテープロールにきちんと上に出るまでテープを押さえてセットします。

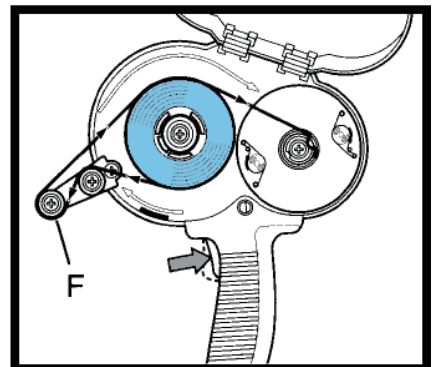


5. 図の様に引き金を押してテープのリーダーを〈F〉の位置で折り返してライナー保持器のスリットに入れて先端のテープ部分を本体に固定します。引き金を外して保持器を右側に回転させてテープの弛みを無くしてライナー保持器を元に戻してロックするまで回転させて固定し、12 mm巾の場合には、テープロールスペーサーも戻して本体カバーを閉じます。

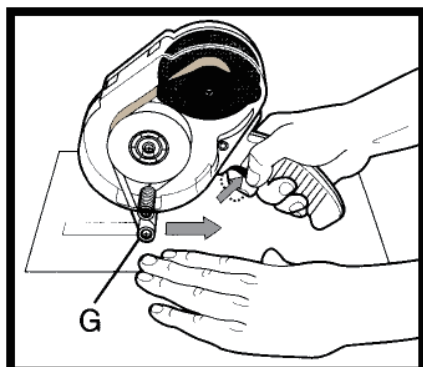

6. テープの転写を開始するには、本体のローラー〈G〉を被着物の上に置き、引き金を押してローラー〈G〉を被着物に押さえつけた状態でアプリケーターを手前に引きます。

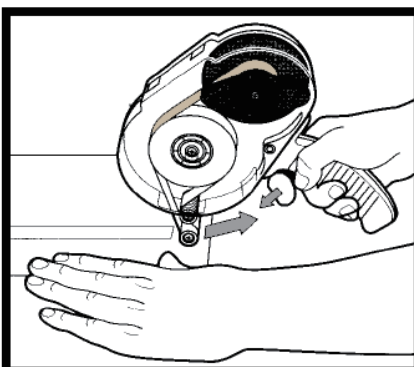

7. テープの転写を終わるには、終了位置で引き金を戻して、アプリケーターを少し上上げる様に手前に引っ張り粘着材を切り離します。尚、真上に引き上げると粘着材を綺麗に切り離す事が出来ません。

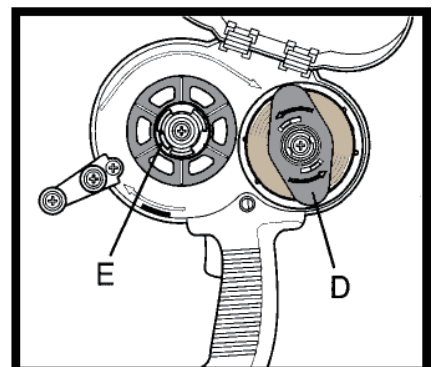

8. 使用を終了したテープを交換する場合には、ライナー保持器〈D〉を取り外して不要になったライナーを取り出します。テープの芯を取り出すには、フック〈E〉を内側に押さえて不要なテープ芯を取り出します。